


POPパネルS

CSR/S


飛沫対策に!



簡単設置が出来る
脱着式飛沫対策パネル

スライド式 新登場


POPパネルS44-M
POPパネルS50-M

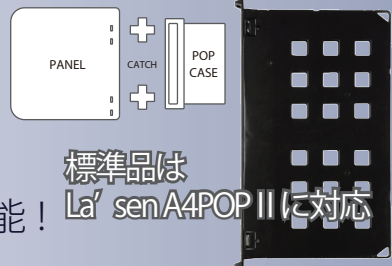

既存のPOP入れに
スライド式パネルが取付可能!

標準品は
La' senA4POP IIに対応

他社製の POP入れも 対応可能!! ご相談下さい

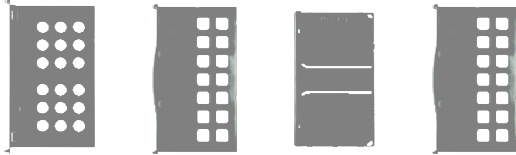

CSR/S44-M・CSR/S50-M

↔
↑
【貼付け面】
20mm ベースの貼付けスペースがあれば
× スライド式パネルが取付可能!
260mm

※13mm幅から対応も可能
ご相談下さい



周辺設備とパネルの
干渉の心配の少ない
ショートタイプ登場!


スライド式なので
離着席がさらに
スムーズに!!

特許出願中

※同じ形態の商品を販売することは、法令違反になります。


外観図

【POPパネルS44-M/POPパネルS50-M】

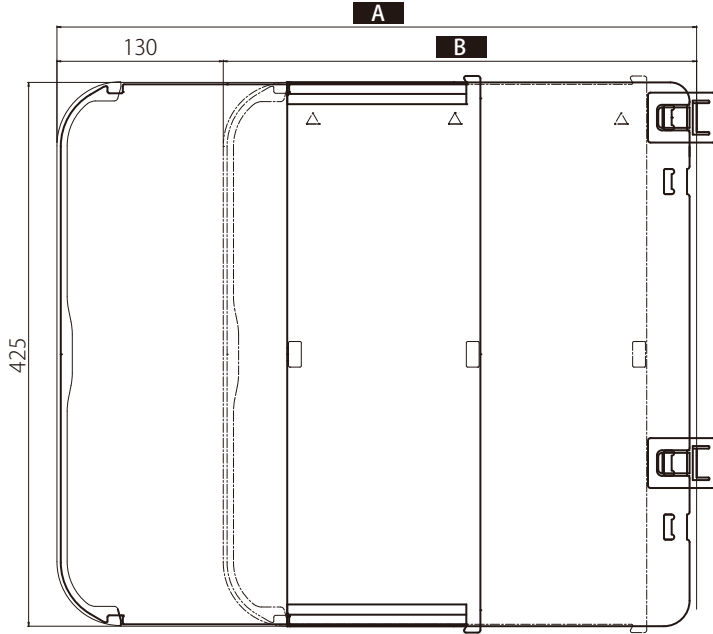

	A 寸法	B 寸法
POPパネルS44-M	440	310
POPパネルS50-M	500	370

【CSR/S44-M/CSR/S50-M】

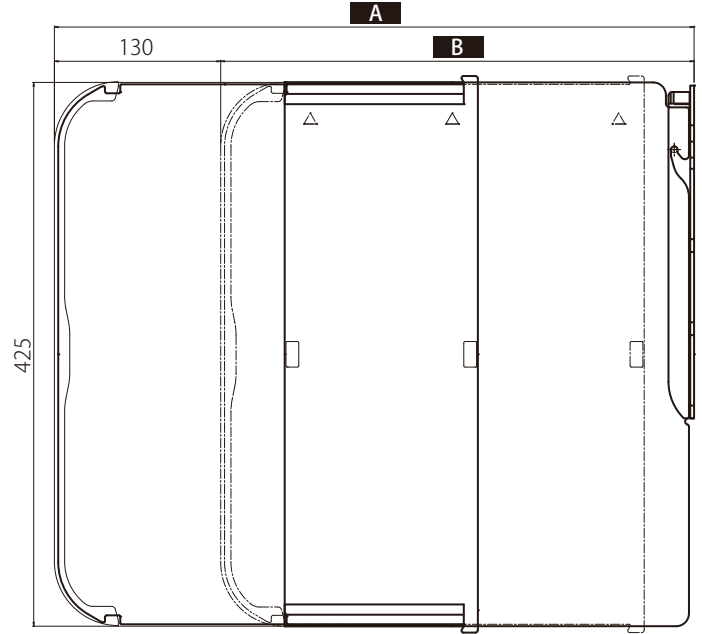

	A 寸法	B 寸法
CSR/S44-M	440	310
CSR/S50-M	500	370

商品仕様

商品名：POPパネルS44-M
 サイズ：奥行（最大）440×高さ425mm
 パネル材質：PET

商品名：CSR/S44-M
 サイズ：幅20×奥行（最大）440×高さ425mm
 パネル材質：PET

商品名：POPパネルS50-M
 サイズ：奥行（最大）500×高さ425mm
 パネル材質：PET

商品名：CSR/S50-M
 サイズ：幅20×奥行（最大）500×高さ425mm
 パネル材質：PET

注意事項

- ※設置前に必ず現調を行ってください。
- ※不安定な場所に設置しないで下さい。落下・破損の原因となります。
- ※高温になると変形する恐れがありますので、直射日光や暖房器具付近等の温度の高い場所に設置しないで下さい。又、保管の際もご注意ください。
- ※素材の特性及び環境により、反りが発生する場合があります。予めご了承ください。
- ※定期的に乾いた布で清掃を行ってください。汚れが目立つ場合は必ず薄めた中性洗剤で拭き取って下さい。
 その他の洗剤を使用されますと、変形・ひび割れの原因となります。
- ※パネルはプラスチックです。過度の衝撃が加わると変形・破損しますので取扱いには十分ご注意ください。
- ※保証期間：6ヵ月

<p>製造元</p> <p>イーテック株式会社 神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3 電話：045-978-5861 F A X：045-972-2605</p> <p>e-TECH</p> <p>レジェンド株式会社 神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3 電話：045-979-0228 F A X：045-979-0229</p> <p>LEGEND</p>	<p>代理店</p>
---	-------------------