

La'sen CSS SERIES

総合カタログ

間柱設置型 飛沫感染防止パネル P1 ~ 2

CSS-Bulwark ・ CSS-W ・ PL ・ SL ・ Bulwark-PL/SL

CSS-M ・ Bulwark-M ・ ・ ガロ専用 ・ MD ・ S ・ GULL WING

簡易設置型 飛沫感染防止パネル P3

CSS-0/MHC ・ MU ・ MG ・ ウイルスガード

CSR ・ CSR/S ・ POP パネル ・ POP パネル S ・ マルチラック

USB シリーズ P4 ~ 5

USB+C ・ USBL+C ・ USBIII L+C

USBIII-L3A ・ USB-3A ・ USB-L3A ・ USB-mini3A

スリムUSB-3A ・ USB-HL3A ・ USB-H3A

USB2.4A ・ USBIII-L ・ USB-L2.4A ・ USB-H ・ USB-HL ・ スリムUSB-2.4A

CALL-USB T/U-type ・ USB+UV-C ・ 2PORT-USB/ 外付けアタッチメント

USB シリーズアクセサリ P6

マグネット付充電ケーブル各種 ・ 的シール ・

充電ケーブル盗難防止カバー ・ USB プレート ・ USB フタ

電源 ・ ケーブル類

POP/CALL/CUP P7

A4POP II ・ 携帯ホルダー ・ B&C ・ POP パネル

CALL II ・ CALL II 照光 ・ CALL II mini ・ CALL III-A ・ CALL-USB T/U-type

CUP ホルダー ・ CUP II ・ CUP-W ・ CUP ホルダースリム

K ホルダー ・ K ホルダー+USB ・ CUP フタ

La'sen CSS SERIES


間柱設置型 飛沫感染防止パネル

POP入れやCUP、USB等の各種オプションをご用意しております。


3段式スライドタイプ

ブルワークスリー CSS-Bulwark III TYPE-**S**

収納時は最小出幅 ※弊社比較

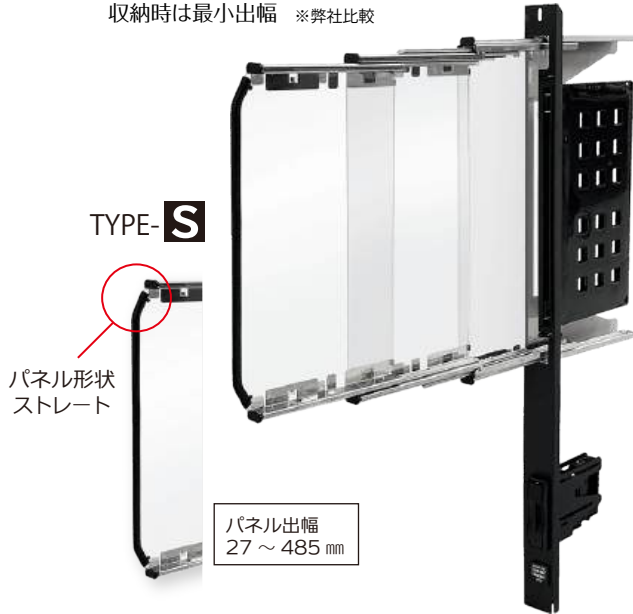

ブルワークスリー CSS-Bulwark III TYPE-**R**

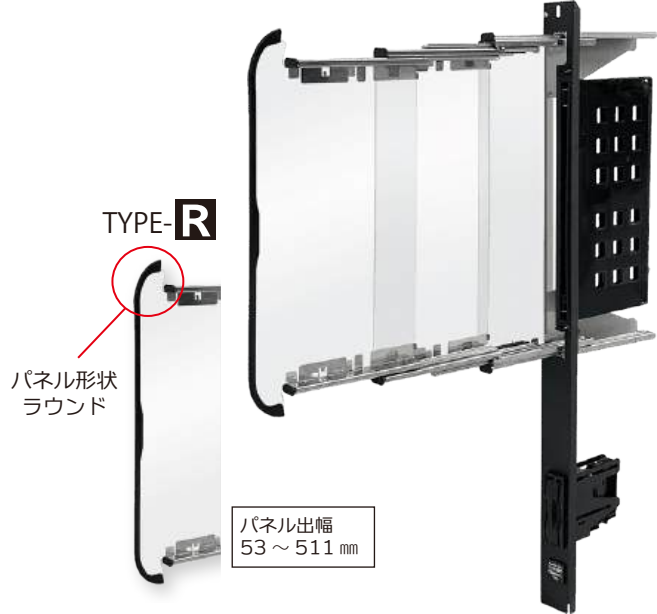

2段式スライドタイプ

CSS-W

パネル2mm厚仕様
スタンダードモデルの強化版



※標準アンダーモール付

パネル出幅
標準：229 ~ 500 mm
+W70：299 ~ 570 mm
+W100：329 ~ 600 mm

CSS-PL

パネル2mm厚仕様
パチンコタイプ



パネル出幅
標準：128 ~ 446 mm
+W50：178 ~ 496 mm
+W100：228 ~ 546 mm

CSS-SL

パネル2mm厚仕様
スロットタイプ



パネル出幅
94 ~ 602 mm

ブルワーク CSS-Bulwark-PL・SL

スロットタイプはパネル
引出し幅がシリーズ最長



パネル出幅
PL (パチンコ用)：127 ~ 445 mm
SL (スロット用)：94 ~ 602 mm

3段スライドタイプ		2段スライドタイプ					
商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅
CSS-Bulwark III Type- S	27 ~ 485	CSS-W	229 ~ 500	CSS-PL	128 ~ 446	CSS-SL	94 ~ 602
CSS-Bulwark III Type- R	53 ~ 511	CSS-W+W70	299 ~ 570	CSS-PL+W50	178 ~ 496	CSS-Bulwark-PL	127 ~ 445
		CSS-W+W100	329 ~ 600	CSS-PL+W100	228 ~ 546	CSS-Bulwark-SL	94 ~ 602

La'sen CSS SERIES

間柱設置型 飛沫感染防止パネル

POP入れやCUP、USB等の各種オプションをご用意しております。

スライドタイプ

CSS-M

シリーズロングセラー
スタンダードモデル



パネル出幅
標準：226～398mm
+W50：276～448mm
+W70：296～468mm
+W100：326～498mm

CSS-Bulwark-M

ブルワーク
オプションをつけても
最小25mmから設置可能



パネル出幅
229～401mm

CSS-II

スタンダード軽量タイプ



パネル出幅
228～400mm

CSS-Mガロ専用



パネル出幅
112～284mm

G-TYPE-1



パネル出幅
234～406mm

G-TYPE-2

脱着タイプ

CSS-MD

パネル脱着タイプ



パネル出幅
標準：226～398mm
+W50：276～448mm
+W100：326～498mm

CSS-S

台間1cmから設置可能



パネル出幅
標準：377mm
+W50：427mm
+W70：447mm
+W100：477mm

跳ね上げタイプ

ガルウィング

跳ね上げ可動式タイプ



パネル出幅
507mm

棚部に取付ける仕様になります
※棚部に取付けスペース60mmが必要です

1段スライドタイプ				脱着タイプ				跳ね上げタイプ	
商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅
CSS-M	226～398	CSS-Bulwark-M	229～401	CSS-MD	226～398	CSS-S	377	ガルウィング	507
CSS-M+W50	276～448	CSS-II	228～400	CSS-MD+W50	276～448	CSS-S+W50	427		
CSS-M+W70	296～468	G-TYPE-1	112～284	CSS-MD+W100	326～498	CSS-S+W70	447		
CSS-M+W100	326～498	G-TYPE-2	234～406			CSS-S+W100	477		

La'sen CSS SERIES 簡易設置型 飛沫感染防止パネル

設置、脱着も簡単。台間わずかな隙間でも設置可能です。

各種カスタム対応致します。お問合せ下さい。

差し込みタイプ

CSS-0/MHC

ハイカットタイプ



<パネルロング>
・MHC+100 mm

CSS-0/MU

標準アンダーモール付



<パネルロング>
・MU+120 mm

CSS-0/MG

台間0.5mm~設置可能



<パネルロング>
・MG+60 mm

VTO

スロット島対応タイプ



<サイズ種類>
・VTO100
・VTS200

貼付けタイプ

CSR

貼り付けタイプ



<サイズ種類>
・CSR375
・CSR425
・CSR475



<サイズ種類>
・4442
・5042

ショートタイプ

CSR/S

貼り付けタイプ/スライド式



<サイズ種類>
・CSR/S44
・CSR/S50

POP取付けタイプ

POPパネル


POP入れ取付けタイプ
※他社製POP入れにも対応



・44M
・50M

POPパネルS


POP入れ取付けタイプ/スライド式
※他社製POP入れにも対応

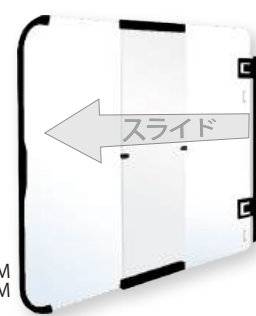

・S44M
・S50M

マルチラック+Bulwark/Bulwark III

マルチラック

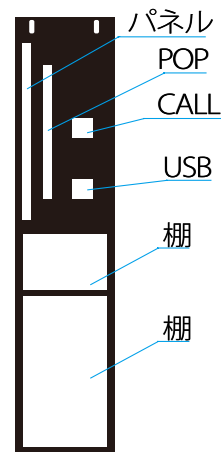

差し込みタイプ				貼付けタイプ				POP取付		棚	
商品名	出幅	商品名	出幅	商品名	出幅	商品名	出幅	商品名	出幅	商品名	出幅
CSS-0/MHC	342	CSS-0/MG	442	CSR375	375	CSR4442	440	POPパネル 44-M	446	マルチラック+Bulwark	229 ~ 401
CSS-/MHC+100	442	CSS-0/MG+60	502	CSR425	425	CSR5042	500	POPパネル 50-M	506		
CSS-0/MU	399	VTO	329	CSR475	475	CSR/S44	340 ~ 440	POPパネル S44-M	340 ~ 440	マルチラック+Bulwark III (S)	27 ~ 485
CSS-0/MU+120	519	VTO100	429			CSR/S50	370 ~ 500	POPパネル S50-M	370 ~ 500	マルチラック+Bulwark III (R)	53 ~ 511
		VTS200	515								

La'sen CSS SERIES USB シリーズ **3A**

USB+C **人気**



Type-C 搭載モデル **2ポート 対応**

Standard

- ・スタンダードタイプ
- ・低コスト
- ・MAX3A 出力

USBL+C **人気**



Type-C 搭載モデル **2ポート 対応**

LED 搭載

- ・LED 常時点灯で通電確認ができる
- ・MAX3A 出力

USBIII L+C **人気**



Type-C 搭載モデル **2ポート 対応** **外付け仕様**

LED 搭載 **後付け 対応**

- ・設置方法が3種類より選択可能です。
- ・LED レインボー点灯
- ・MAX3A 出力

- ・USB III L+C
- ・USB III -L3A
- ・USB III -L

- 待機時 LED レインボー
- 充電中 LED 青色
- 充電完了 LED レインボー

USB III -L3A



LED **外付け仕様** **後付け 対応**

- ・設置方法が3種類より選択可能です。
- ・LED レインボー点滅

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-3A **人気**



Standard

- ・低コスト
- ・スタンダードタイプ

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-L3A



LED

- ・LED の常時点灯で通電確認ができます。

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-mini3A



LED **外付け仕様**

後付け 対応

- ・場所を選ばず設置が簡単
- ・配線の出し口が4方向選択可能
- ・スモークカラー

スリムUSB-3A



Standard

- ・台間わずか1cm〜設置できます

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-HL3A



LED **盗難防止**

外付け仕様 **後付け 対応**

- ・LED の常時点灯で通電確認ができます。
- ・充電ケーブルの盗難防止が標準装備

USB-H3A



盗難防止 **外付け仕様**

後付け 対応

- 充電ケーブルの盗難防止が標準装備

USB 3A シリーズ
推奨電源数

■電源IIハイパー-150
10台に1台

■電源IIハイパー
6台に1台

La'sen CSS SERIES USB シリーズ 2.4 A

USB-2.4A



Standard

- ・低コスト
- ・スタンダードタイプ

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB III-L



後付け対応 外付け仕様 LED

- ・設置方法が3種類より選択可能です。
- ・LED ライト レインボー点滅

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-L2.4A



LED

- ・LED 常時点灯で通電確認できる

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-H



後付け対応 外付け仕様 盗難防止

- ・充電ケーブルの盗難防止が標準装備

USB-HL



後付け対応 外付け仕様 LED 盗難防止

- ・充電ケーブルの盗難防止が標準装備

スリムUSB-2.4A



Standard

- ・台間わずか1cm〜設置できます

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

CALL-USB T-type CALL付



- ・呼出ボタン付き USB
- ・USB 位置下タイプ

CALL-USB U-type CALL付



- ・呼出ボタン付き USB
- ・USB 位置上タイプ

UV-C除菌



USB+UV-C UV-C除菌

- ・UV-C 除菌搭載
- ・充電しながら除菌することができます。

2ポートUSB



2PORT-USB

- ・2口同時充電
- ・MAX3A 出力
- ・USB ポート LED 仕様

LED 2ポート対応

2ポートUSB外付けタイプ



2PORT-USB + 外付け用アタッチメント

- ・2口同時充電
- ・MAX3A 出力
- ・USB ポート LED 仕様

後付け対応 外付け仕様

2ポート対応 LED

USB 2.4A シリーズ
推奨電源数

■電源IIハイパー 150
15 台に 1 台

■電源IIハイパー
10 台に 1 台

La'sen CSS SERIES USB シリーズ アクセサリ

【マグネット付充電ケーブル】

ケーブルをマグネットですっきり固定することができます。



マグネット付 3A対応 充電ケーブル
ライトニング+C
(長さ:55cm)

ライトニング
TYPE-C



マグネット付 3A対応 充電ケーブル
ML
(長さ:21cm)

ライトニング
TYPE-C
micro-USB

2.4A 対応も御座います



マグネット付 3A対応 充電ケーブル
ML750
(長さ:75cm)

ライトニング
TYPE-C
micro-USB

2.4A 対応も御座います



マグネット付充電ケーブル 2.4A対応
MS
(長さ:14cm)

ライトニング
TYPE-C
micro-USB



【的シール】



TYPE-1



TYPE-2



TYPE-3

【マグネット用プレート】



マグネットが
つかない場所に

両面テープ

【USB充電ケーブル盗難防止カバー】

マグネット付充電ケーブルの盗難防止に。USB チャージャーに取付ける仕様です。

USB アタッチメント



《対応機種》

- ・キューブ型 USB に対応
- ※USBmini は非対応

USB III-L 専用 充電ケーブル盗難防止カバー



《対応機種》

- ・USB III-L 3A/2.4A

スリム USB 用盗難防止 BKT



《対応機種》

- ・スリムUSB 3A/2.4A

USB 外付け用盗難防止付きホルダー




《対応機種》

- ・USB3A/2.4A
- ・USB-L3A/2.4A
- ・USB+C

【USB III-L専用ブラケット】

当社の USB 穴を利用し USB III-L を設置することができます



取付イメージ

【USBプレート】

USB を後付けするためのプレート。Φ40mm の穴加工が必要です

Aタイプ




Bタイプ



付属品

【渡りケーブル】 ケーブル：2500 mm



【USB ケーブル】 ケーブル 400 mm



コネクタ白：通常用




コネクタ黒：スリム用

(ケーブルロングタイプ 900 mmへ変更の場合は別途お見積りとなります)

オプション

【電源 II ハイパー 150】

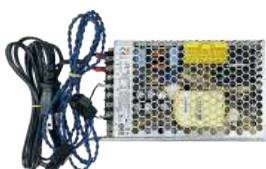

入力：AC100V
出力：DC12V/12.5A(最大)
消費電力：約 150W(最大)
最大外形
W185×H98×D30 (mm)

【電源 II ハイパー】



入力：AC100V
出力：DC12V/8.5A(最大)
消費電力：約 100W(最大)
最大外形
W155×H98×D33 (mm)


【電源 BOX】




入力：AC100V
出力：DC12V/4.2A(最大)
消費電力：約 50W(最大)
最大外形
W145×H83×D33 (mm)

ケーブル長さ全種共通：AC ケーブル 1800 mm /DC ケーブル 1480 mm


A4POP II
POP収納

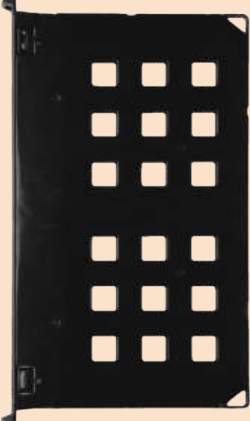

携帯ホルダー
携帯&小物収納




B&C
小物収納&玉カップ




POPパネル44-M
パネル出幅446mm

POPパネル50-M
パネル出幅506mm

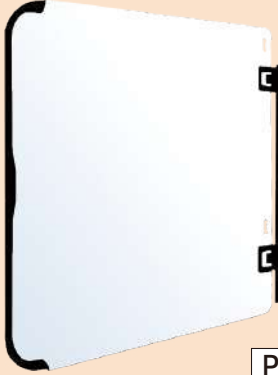

POPパネルS44-M
パネル出幅 最大440mm/収納時310mm

POPパネルS50-M
パネル出幅 最大500mm/収納時370mm



POPパネルは他社製POP入れにも対応します。

CALL II
スタンダードタイプ



Size (W×H) : 30×50 mm

CALL II 照光
LED搭載呼出ボタン



LED

1列につき電源BOXが1台必要です。(P6下欄記載)

CALL II mini
台間25mmから設置可



外付け仕様
後付け対応
slim

Size (W×H) : 20×36
φ16mmの穴加工が必要です。

CALL III-A
スリムタイプ



外付け仕様
後付け対応
slim

Size (W×H×D) : 20×50×24.4
両面テープ又はネジ取付け

CALL-USB T/U-Type
USB一体型呼び出しボタン



USB付

Size (W×H) : 30×50 mm
電源が必要です(P5下欄記載)

【CALL II 延長ケーブル】
ケーブル長さ: 500mm



※CALLシリーズに対応します

CALL II・照光は後付け・外付け仕様もご用意しております。

CUPホルダー
ドリンク収納
(P)または(S)



CUP II
ドリンク収納/首振り型
(P)又は(S)



CUP-W
ドリンク&小物収納
(P)又は(S)



CUPホルダー-スリム
スリム型ドリンク収納
(P用)



Kホルダー
小物収納
(P用)



Kホルダー+USB
小物収納/2.4USB搭載
(P用)



電源が必要です(P5下欄記載)

CUP CAP
CUP穴目隠し



※設置前に必ず現調を行って下さい。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
 ※保証期間：6ヶ月 ※各製品の詳細については、お問い合わせ下さい。

260224k-20

製造元 **イーテック株式会社** 神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3
 電話：045-978-5861
 F A X：045-972-2605
e-TECH
 代理店 **レジエント株式会社** 神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3
 電話：045-979-0228
 F A X：045-979-0229
LEGEND