

La'sen USB SERIES 2.4A 急速充電

定格 DC5V / 2.4A

上下逆向き可

NEW



2.4A × 2ポートUSB

かつてないハイパワー！！ 2.4A が 2 口同時に出力可能！！



USB2.4A
標準タイプ



USB-L2.4A
LED 搭載
一目で通電確認



CALL-USB T-type
呼出ボタンと USB の一体型
USB 位置が下のタイプ



CALL-USB U-type
呼出ボタンと USB の一体型
USB 位置が上のタイプ



USB III-L
LED カラーでお知らせ



USB-H2.4A
盗難防止リング付



USB-HL2.4A
LED 搭載
盗難防止リング付




スリムUSB2.4A
台間 1 cm から設置可

Option

マグネット付きスマホ対応
充電ケーブルMS

マグネット付きスマホ対応
充電ケーブルML

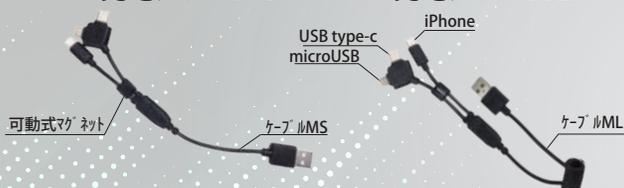

ケーブル長さ 140 mm

ケーブル長さ 210 ~ 380 mm

iPhone ライセンス品

※ケーブル長さ変更などで相談ください。
※マグネット無し対応可

対応端子：iPhone / USB type-c / micro USB
2.4A 対応

USBアタッチメント

ケーブルの
盗難防止に！



対応機種

・USB ・USB2.4A
・USB-L ・USB-L2.4

電源IIハイパ-



入力電源：AC100V ±20%
出力：DC12V/8.5A
消費電力：約 100W

※USB2.4A 10個につき
電源IIハイパ-1台

電源 BOX



入力電源：AC100V ±20%
最大出力：DC12V/4.3A
消費電力：約 50W


※USB2.4A 5個につき
電源BOX1台

特許出願中


※同じ形態の商品を販売することは、法令違反になります。

外観図


【2.4A×2ポ-トUSB】




【USB2.4A/USB-L2.4A】




【CALL-USB Tタイプ】



【CALL-USB Uタイプ】




【USB III-L】




【MS タイプ】

間柱取付：出荷時ねじ止め
工場出荷時、間柱に取付済み




【MK タイプ】

間柱取付：現地工事
間柱に配線穴を開け、
両面テープで間柱に取付
USBケーブル(差込式)




【W タイプ】

両面テープ取付（工事不要）
左右・上のいずれかの配線用溝
より USB ケーブルを通す




【USB-H2.4A/USB-HL2.4A】

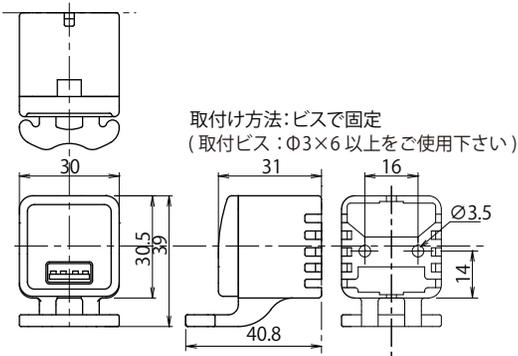


取付け方法：ビスで固定
(取付ビス：φ3×6以上をご使用下さい)

【スリムUSB2.4A】




取付穴寸法

2.4A×2ポ-トUSB
USB2.4A/USB-L2.4A
CALL-USB



スリムUSB2.4A



※周辺設備により取付が出来ない場合がございます。
お気軽にご相談ください。

商品仕様

【2.4A×2ポ-トUSB】 入力電源：DC12V
USB 定格：DC5V/2.4A(合計 MAX5A)
USB 消費電力：約 25W

【USB2.4A/USB-L2.4A/
CALL-USB/USB III-L/
USB-H2.4A/USB-HL2.4A/
スリムUSB2.4A】

入力電源：DC12V
USB 定格：DC5V/2.4A
USB 消費電力：約 12W

付属品

【渡りケーブル】

ケーブル長さ：2500 mm



【USB ケーブル】

ケーブル長さ：400 mm



コネクタ col. 黒



コネクタ col. 白

(ロングタイプ 900 mm変更の場合は別途お見積りとなります)

注意事項

※直射日光、暖房器具付近等の温度の高い場所や水のかかる恐れのある場所での保管、設置、ご使用は変形や破損、怪我の原因となることがあります。
※必ず専用の渡りケーブルを使用してください。
※ご使用の際は必ず接続機器に適合した充電ケーブルをご使用下さい。
※設置の際、USBケーブルは全て接続してから AC コンセントに接続してください。

※ipod等のデジタルオーディオプレーヤーは、充電中ミニプラグでの再生ができない場合がありますが故障ではありません。あらかじめご了承下さい。
※USB 挿入口に異物を入れないで下さい。破損の原因となります。
※電源プラグやUSB 差込口についたほりやゴミ等は乾いた布で拭き取ってください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
※保証期間：6 カ月

K-05

製造元

e-TECH イーテック株式会社
神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3
電話：045-978-5861
FAX：045-972-2605



レジエント株式会社
神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3
電話：045-979-0228
FAX：045-979-0229

代理店

La'sen USB SERIES2.4A USB 数量と電源について

電源BOX

50 W

電源IIハイパー


100 W

2.4A×2ポートUSB

5A


USB 6個に電源1個

電源 USB12口中4口で同時に急速充電可能
※12口同時にiPhone/スマホ通常充電可能です

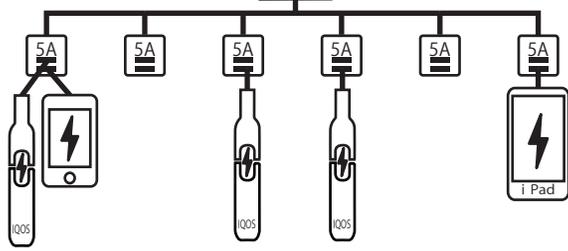


USB 4個に電源1個

電源 USB8口中4口で同時に急速充電可能
※8口同時にiPhone/スマホ通常充電可能です

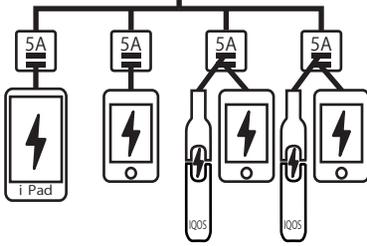

USB 2個に電源1個

電源 USB4口全てで同時に急速充電可能




USB(-L)2.4A//USB-H(-L)2.4A 対応USB2.4A/CALL-USB/USBIII-L

2.4A


USB 10個に電源1個

USB 10個中5個で同時に急速充電可能
※10口同時にiPhone/スマホ通常充電可能です

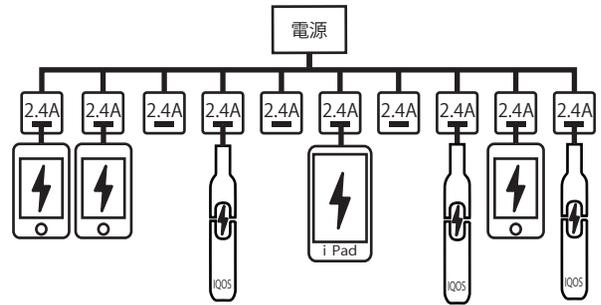


USB 5個に電源1個

USB 5個全てで同時に急速充電可能




USB 8個に電源1個

電源II USB16口中8口で同時に急速充電可能
※16口同時にiPhone/スマホ通常充電可能です

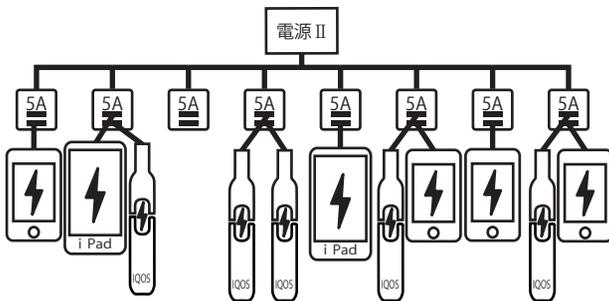


USB 4個に電源1個

電源II USB8口全てで同時に急速充電可能

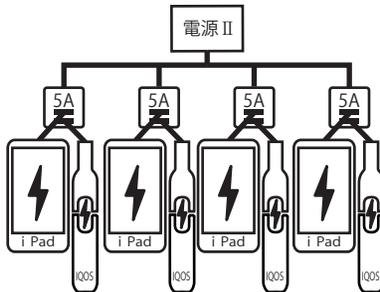

USB 10個に電源1個

USB 10個全てで同時に急速充電可能

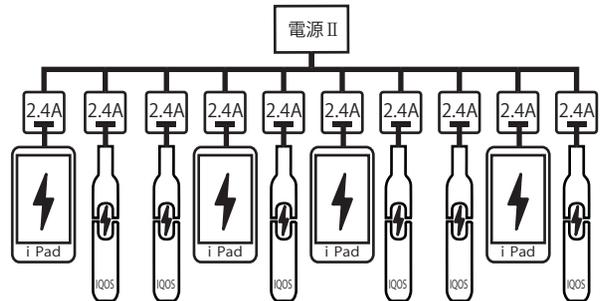

〈参考〉充電容量

機種	電圧	電流
携帯	5V	0.3 ~ 0.8A
i Phone	5V	0.6 ~ 1A
スマホ	5V	0.5 ~ 0.8A
IQOS	5V	0.7 ~ 2A
i Pad	5V	0.8 ~ 2.4A

オプション

ペタッと簡単マグネット
すっきり収納



USBアタッチメント



USBⅢ-L 専用
充電ケーブル盗難防止カバー



マグネット付きスマホ対応充電ケーブル

iPhone ライセンス品

MS

ケーブル長さ 140 mm

ML


ケーブル長さ 210 ~ 380 mm

ML750

ケーブル長さ 750 ~ 920 mm



NEW



NEW

マグネット付きスマホ対応充電ケーブル用のシール

TYPE-1



30×30 mm

TYPE-2



30×30 mm

TYPE-3



30×60 mm

電源Ⅱハイパー



入力電源：AC100V ±20%
出力：DC12V/8.5A
消費電力：約 100W

電源 BOX



入力電源：AC100V ±20%
最大出力：DC12V/4.3A
消費電力：約 50W

渡りケーブル



ケーブル長さ：2500 mm

USB プレート

〈USB 取付けイメージ〉



後付け仕様の為、
Φ40mmの穴加工が必要です

2.4A×2ポートUSB
外付け用アタッチメント

〈USB 取付けイメージ〉



BOX を利用することで、後付け可能に。
台間を使えない店舗でも取付可能

	USB7アタッチメント	USBⅢ-L 専用 充電ケーブル 盗難防止カバー	USBプレート	2.4×2ポートUSB 外付け用アタッチメント	マグネット付き スマホ対応充電ケーブル (MS/ML/ML750)	的シール	電源Ⅱハイパー	電源 BOX	渡りケーブル
2.4×2ポートUSB	—	—	※ご相談ください	○					
USB2.4A/USB-L2.4A	○	—	○	—					
CALL-USB(T/U タイプ)	—	—	○	—	○	○	○	○	○
USB-H2.4A/USB-HL2.4A	—	—	—	—					
スリムUSB2.4A	※ご相談ください		—	—					
USBⅢ-L	—	○	—	—					

注意事項

- ※コネクタや充電対象機器の差込口に水分やホコリ等が付着していないことを確認してからご使用ください。
- ※水分を絶対に掛けないでください。又、湿度の高い場所では使用しないでください。
- ※コネクタが機器に接続された状態でケーブルを引っ張ったり、ケーブルを持って機器を持ち上げたりしないでください。又、充電しながら操作をしないでください。
- ※機器から取外す際は、ケーブルや二股部分を持って絶対に引き抜かないでください。コネクタのプラスチック部分を持って引き抜いてください。
- ※機器に接続した状態でコネクタを振じったり、捻ったり、固定するために圧迫する等、絶対にしないでください。又、ケーブルを結んだり、絡んだ状態で使用しないでください。
- ※コネクタやケーブル、充電器に強い衝撃を与えないでください。又、ケーブルの上に乗ったりモノを載せたりしないでください
- ※傷がついたケーブルは絶対に使用しないでください。又、少しでも異常を感じましたら、即座にご使用を中止して下さい。
- ※高温、高熱の場所周辺では使用、保管しないでください。
- ※分解、改造は絶対にしないでください。
- ※各対応機器以外には絶対に使用しないでください。
- ※充電器は機器1台に対応しています。複数台を同時に充電すると充電が開始されないことがあります。
- ※保証期間：6ヶ月

K-05

製造元

e-TECH イーテック株式会社
 神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3
 電話：045-978-5861
 F A X：045-972-2605



レジェンド株式会社
 神奈川県横浜市青葉区藤ヶ丘1-24-3
 電話：045-979-0228
 F A X：045-979-0229

代理店