

La'sen CSS SERIES

総合カタログ

間柱設置型 飛沫感染防止パネル P1 ~ 2

CSS-BulwarkⅢ・CSS-W・PL・SL・Bulwark-PL/SL

CSS-M・Bulwark-M・Ⅱ・ガロ専用・MD・S・GULL WING

簡易設置型 飛沫感染防止パネル P3

CSS-0/MHC・MU・MG・ウイルスガード

CSR・CSR/S・POP パネル・POP パネル S・マルチラック

USB シリーズ P4 ~ 5

USB+C・USBL+C・USBⅢL+C

USBⅢ-L3A・USB-3A・USB-L3A・USB-mini3A

スリムUSB-3A・USB-HL3A・USB-H3A

USB2.4A・USBⅢ-L・USB-L2.4A・USB-H・USB-HL・スリムUSB-2.4A

CALL-USB T/U-type・USB+UV-C・2PORT-USB/ 外付けアタッチメント

USB シリーズアクセサリ P6

マグネット付充電ケーブル各種・的シール・

充電ケーブル盗難防止カバー・USB プレート・USB フタ

電源・ケーブル類

POP/CALL/CUP P7

A4POPⅡ・携帯ホルダー・B&C・POP パネル

CALLⅡ・CALLⅡ照光・CALLⅡmini・CALLⅢ-A・CALL-USB T/U-type

CUP ホルダー・CUPⅡ・CUP-W・CUP ホルダースリム

K ホルダー・K ホルダー+USB・CUP フタ

La'sen

CSS SERIES

間柱設置型

飛沫感染防止パネル

POP 入れや CUP、USB 等の各種オプションをご用意しております。

3 段式スライドタイプ

ブルワークスリー

CSS-BulwarkⅢ TYPE-**S**

TYPE-**S**

パネル形状
ストレート

パネル収納時
出幅：27 mm

ブルワークスリー

CSS-BulwarkⅢ TYPE-**R**

TYPE-**R**

パネル形状
ラウンド

パネル収納時
出幅：53 mm

2 段式スライドタイプ

CSS-W

パネル引出幅アップ

<パネルロング>

• +W70 mm

• +W100 mm

※標準アンダーモールド付

CSS-PL

パチンコ仕様

<パネルロング>

• +W50 mm

• +W100 mm

CSS-SL

スロット仕様

ブルワーク

CSS-Bulwark-PL・SL

PL=パチンコ仕様

SL=スロット仕様

3 段スライドタイプ		2 段スライドタイプ					
商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅
CSS-BulwarkⅢ Type- S	27 ～ 485	CSS-W	229 ～ 500	CSS-PL	128 ～ 446	CSS-SL	94 ～ 602
CSS-BulwarkⅢ Type- R	53 ～ 511	CSS-W+W70	299 ～ 570	CSS-PL+W50	178 ～ 496	CSS-Bulwark-PL	127 ～ 445
		CSS-W+W100	329 ～ 600	CSS-PL+W100	228 ～ 546	CSS-Bulwark-SL	94 ～ 600

特許出願中

※同じ形状の商品を販売することは、法律違反になります。

La'sen CSS SERIES 間柱設置型 飛沫感染防止パネル

POP 入れや CUP、USB 等の各種オプションをご用意しております。

スライドタイプ

CSS-M
スタンダードタイプ

<パネルロング>
・+W50 mm
・+W70 mm
・+W100 mm

ブルワーク
CSS-Bulwark-M

CSS-II
スタンダード軽量タイプ

CSS-Mガロ専用

G-TYPE-1

G-TYPE-2

脱着タイプ

CSS-MD
パネル脱着タイプ

<パネルロング>
・+W50 mm
・+W100 mm

CSS-S
台間1cmから設置可能

<パネルロング>
・+W50 mm
・+W70 mm
・+W100 mm

ガルウイング
跳ね上げ可動式タイプ

ガルウイングII

跳ね上げタイプ

ロック機能付き

ガルウイングは間柱に設置しないタイプです。

1段スライドタイプ				脱着タイプ				跳ね上げタイプ	
商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅
CSS-M	226～398	CSS-Bulwark-M	229～401	CSS-MD	226～398	CSS-S	377	ガルウイング	504
CSS-M+W50	276～448	CSS-II	228～400	CSS-MD+W50	276～448	CSS-S+W50	427	ガルウイングII	500
CSS-M+W70	296～468	G-TYPE-1	112～284	CSS-MD+W100	326～498	CSS-S+W70	447		
CSS-M+W100	326～498	G-TYPE-2	234～406			CSS-S+W100	477		

La'sen

CSS SERIES

簡易設置型

飛沫感染防止パネル

設置、脱着も簡単。台間わずかな隙間でも設置可能です。

各種カスタム対応致します。
お問合せ下さい。

差し込みタイプ

CSS-0/MHC
ハイカットタイプ

CSS-0/MU
標準アンダーモール付

CSS-0/MG
台間0.5mm～設置可能

VTO
スロット島対応タイプ

<パネルロング>
・MHC+100 mm

<パネルロング>
・MU+120 mm

・VTO100
・VTS200

貼付けタイプ

CSR
貼り付けタイプ

CSR/S
貼り付けタイプ/スライド式

・CSR375
・CSR425
・CSR475

・4442
・5042

・CSR/S44
・CSR/S50

ショートタイプ

POP取付けタイプ

POPパネル
POP入れ取付けタイプ
※他社製POP入れにも対応

POPパネルS
POP入れ取付けタイプ/スライド式
※他社製POP入れにも対応

・44M
・50M

・S44M
・S50M

マルチラック

マルチラック+Bulwark/BulwarkⅢ

パネル

POP

CALL

USB

棚

棚

差し込みタイプ				貼付けタイプ				POP取付		棚	
商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅	商品名	パネル出幅
CSS-0/MHC	342	VTO	329	CSR375	375	CSR4442	440	POPパネル 44-M	446	マルチラック+Bulwark	229～401
CSS-/MHC+100	442	VTO100	429	CSR425	425	CSR5042	500	POPパネル 50-M	506		
CSS-0/MU	399	VTS200	515	CSR475	475	CSR/S44	340～440	POPパネルS44-M	340～440	マルチラック+BulwarkⅢ(S)	27～485
CSS-0/MU+120	519					CSR/S50	370～500	POPパネルS50-M	370～500	マルチラック+BulwarkⅢ(R)	53～511
CSS-0/MG	442										

La'sen CSS SERIES USB シリーズ **3A**

USB+C **人気**



Type-C 搭載モデル **2ポート 対応**

Standard

- ・スタンダードタイプ
- ・低コスト
- ・MAX3A 出力

USBL+C **人気**



Type-C 搭載モデル **2ポート 対応**

LED 搭載

- ・LED 常時点灯で通電確認ができる
- ・MAX3A 出力

USBIII L+C **人気**



Type-C 搭載モデル **2ポート 対応** **外付け仕様**

LED 搭載 **後付け 対応**

- ・設置方法が3種類より選択可能です。
- ・LED レインボー点灯
- ・MAX3A 出力

- ・USB III L+C
- ・USB III -L3A
- ・USB III -L

- 待機時 LED レインボー
- 充電中 LED 青色
- 充電完了 LED レインボー

USB III-L3A



LED **外付け仕様** **後付け 対応**

- ・設置方法が3種類より選択可能です。
- ・LED レインボー点滅

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-3A **人気**



Standard

- ・低コスト
- ・スタンダードタイプ

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-L3A



LED

- ・LED の常時点灯で通電確認ができます。

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-mini3A



LED **外付け仕様**

後付け 対応

- ・場所を選ばず設置が簡単
- ・配線の出し口が4方向選択可能
- ・スモークカラー

スリムUSB-3A



Standard

- ・台間わずか1cm〜設置できます

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-HL3A



LED **盗難防止**

外付け仕様 **後付け 対応**

- ・LED の常時点灯で通電確認ができます。
- ・充電ケーブルの盗難防止が標準装備

USB-H3A



盗難防止 **外付け仕様**

後付け 対応

- 充電ケーブルの盗難防止が標準装備

USB 3A シリーズ
推奨電源数

■電源IIハイパー 150
10台に1台

■電源IIハイパー
6台に1台

La'sen CSS SERIES USB シリーズ 2.4 A

USB-2.4A



Standard

- ・低コスト
- ・スタンダードタイプ

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB III-L



後付け対応 外付け仕様 LED

- ・設置方法が3種類より選択可能です。
- ・LED ライト レインボー点滅

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-L2.4A



LED

- ・LED 常時点灯で通電確認できる

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

USB-H



後付け対応 外付け仕様 盗難防止

- ・充電ケーブルの盗難防止が標準装備

USB-HL



後付け対応 外付け仕様 LED 盗難防止

- ・充電ケーブルの盗難防止が標準装備

スリムUSB-2.4A



Standard

- ・台間わずか1cm〜設置できます

充電ケーブル盗難防止有り
(オプション)

CALL-USB T-type



- ・呼出ボタン付き USB
- ・USB 位置下タイプ

CALL-USB U-type



- ・呼出ボタン付き USB
- ・USB 位置上タイプ

USB+UV-C UV-C 除菌



- ・UV-C 除菌搭載
- ・充電しながら除菌することができます。

UV-C除菌

2ポートUSB



2PORT-USB

- ・2口同時充電
- ・MAX3A 出力
- ・USB ポート LED 仕様

LED 2ポート対応

2ポートUSB外付けタイプ



2PORT-USB + 外付け用アタッチメント

- ・2口同時充電
- ・MAX3A 出力
- ・USB ポート LED 仕様

後付け対応 外付け仕様 2ポート対応 LED

USB 2.4A シリーズ
推奨電源数

■電源IIハイパー 150
15 台に1台

■電源IIハイパー
10 台に1台

La'sen CSS SERIES USB シリーズ アクセサリ

【マグネット付充電ケーブル】

ケーブルをマグネットですっきり固定することができます。

NEW
arrival



ライトニング
TYPE-C



ライトニング
TYPE-C
micro-USB



ライトニング
TYPE-C
micro-USB



ライトニング
TYPE-C
micro-USB

【的シール】



TYPE-1





TYPE-2



TYPE-3

【マグネット用プレート】



【USB充電ケーブル盗難防止カバー】

マグネット付充電ケーブルの盗難防止に。USB チャージャーに取付ける仕様です。

USB アタッチメント



《対応機種》

- ・キューブ型 USB に対応
- ※USBmini は非対応

USBⅢ-L 専用 充電ケーブル盗難防止カバー



《対応機種》

- ・USBⅢ-L 3A/2.4A

スリム USB 用盗難防止 BKT



《対応機種》

- ・スリムUSB 3A/2.4A

USB 外付け用盗難防止付きホルダー




《対応機種》

- ・USB3A/2.4A
- ・USB-L3A/2.4A
- ・USB+C

【USBⅢ-L専用ブラケット】

当社の USB 穴を利用し USBⅢ-L を設置することができます



取付イメージ



【USBプレート】

USB を後付けするためのプレート。Φ40mm の穴加工が必要です

A タイプ




B タイプ



付属品

【渡りケーブル】 ケーブル：2500 mm



【USB ケーブル】

ケーブル 400 mm



(ケーブルロングタイプ 900 mmへ変更の場合は別途見積りとなります)

オプション


NEW
arrival

【電源Ⅱハイパー 150】



入力：AC100V
出力：DC12V/12.5A(最大)
消費電力：約 150W(最大)
最大外形
W185×H98×D30 (mm)

【電源Ⅱハイパー】



入力：AC100V
出力：DC12V/8.5A(最大)
消費電力：約 100W(最大)
最大外形
W155×H98×D33 (mm)

【電源 BOX】



入力：AC100V
出力：DC12V/4.2A(最大)
消費電力：約 50W(最大)
最大外形
W145×H83×D33 (mm)


ケーブル長さ全種共通：AC ケーブル 1800 mm /DC ケーブル 1480 mm

e-TECH

P6

A4POP II

POP収納

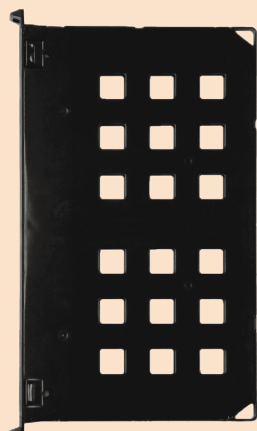

携帯ホルダー

携帯&小物収納



POPパネル44-M

パネル出幅446mm

POPパネル50-M

パネル出幅506mm




POPパネルS44-M

パネル出幅 最大440mm/収納時310mm

POPパネルS50-M

パネル出幅 最大500mm/収納時370mm

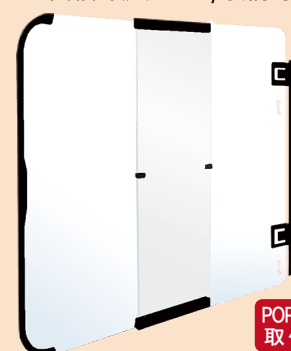

POPパネルは他社製POP入れにも対応します。

CALL II

スタンダードタイプ



Size (W×H) : 30×50 mm

CALL II 照光

LED搭載呼出しボタン



Size (W×H) : 30×50 mm

1列につき電源BOXが1台必要です。(P6下欄記載)

CALL II mini

台間25mmから設置可



Size (W×H) : 20×36

φ16mmの穴加工が必要です。

CALL III-A

スリムタイプ



Size (W×H×D) : 20×50×24.4

両面テープ又はネジ取付け

CALL-USB T/U-Type

USB一体型呼び出しボタン



Size (W×H) : 30×50 mm

電源が必要です (P5下欄記載)

【CALL II 延長ケーブル】
ケーブル長さ: 500mm




※CALLシリーズに対応します

CALL II・照光は後付け・外付け仕様もご用意しております。

CUPホルダー

ドリンク収納
(P)または(S)



CUP II

ドリンク収納/首振り型
(P)又は(S)



CUP-W

ドリンク&小物収納
(P)又は(S)



CUPホルダー-スリム

スリム型ドリンク収納
(P用)



Kホルダー

小物収納
(P用)



Kホルダー+USB

小物収納/2.4AUSB搭載
(P用)



電源が必要です
(P5下欄記載)

CUP CAP

CUP穴目隠し



※設置前に必ず現調を行って下さい。 ※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※保証期間: 6ヶ月 ※各製品の詳細については、お問い合わせ下さい。

250314K-18

製造元 イーテック株式会社 神奈川横浜青葉区藤ヶ丘1-24-3
電話: 045-978-5861
FAX: 045-972-2605
代理店 レジエント株式会社 神奈川横浜青葉区藤ヶ丘1-24-3
電話: 045-979-0228
FAX: 045-979-0229

LEGEND